

PRÉMIOVÁ
TRÍDA

STŘEDNÍ
TRÍDA

EKONOMICKÁ
TRÍDA

PRÉMIOVÁ PLNÁ PNEUMATIKA PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ EXCAVATOR

Plné pneumatiky Trelleborg Excavator zaručují vynikající výkon i v těch nejdřsnějších podmínkách.

Jejich konstrukce odolná proti propíchnutí a speciální složení zajistí maximální produktivitu vašich klíčových strojů při speciálních způsobech využití. Pneumatiky Trelleborg Excavator jsou vhodné pro jednoduchou montáž i dvojmontáž, která nabízí lepší stabilitu a vyšší nosnost. Excavator je také k dispozici v širší verzi, tzv. XL.


Plné pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti zpracování odpadů a recyklace, jsou však též ideální do prostředí s vysokým rizikem poškození pneumatik, jako je budování infrastruktury nebo těžba dříví.



Excavator

Excavator XL

KOMPLETNÍ SESTAVY

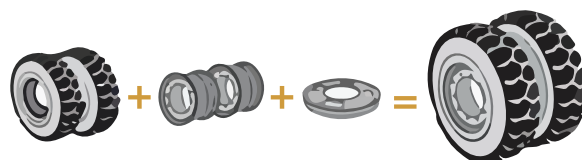

EXCAVATOR

Velikost pneumatiky	Velikost ráfku	Celkový průměr [mm]	Šířka průřezu [mm]	Statická zátěž [kg]	Nosnost při 10 km/h [kg]
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1005	240	7550	5450
12.00-20	8.0/8.5-20	1092	258	9515	6865

Pozn.: K zakoupení také jako dvojitá sestava.

EXCAVATOR XL

Velikost pneumatiky	Velikost ráfku	Celkový průměr [mm]	Šířka průřezu [mm]	Statická zátěž [kg]	Nosnost při 10 km/h [kg]
8.25-20	6.5-20	950	228	5510	3980
9.00-20	6.5/7.0-20	994	208	6795	4905
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1023	253	7550	5450
12.00-20	8.0/8.5-20	1093	278	9515	6865

Pozn.: Pneumatiky Excavator a Excavator XL nejsou určeny k použití na vysokozdvizných vozících.